

深圳市耐思摄影器材有限公司 Shenzhen Nice Photographic Equipment Co.,Ltd

地址：深圳市龙岗区平湖街道 平龙东路349号
电话：0755-28753927
网址：www.NiceFoto.cn
E-mail: marketing@nicefoto.cn

Add : No.349, Pinglong east road, Pinghu street.
Longgang district, Shenzhen, China.518111
Tel: +86-755-84709123 /URL : www.szNiceFoto.com
E-mail: Sales@nicefoto.cn / marketing@nicefoto.cn




耐思官网(中文版)
NiceFoto website (CN)



耐思官网(英文版)
NiceFoto website (EN)



微信公众号
Wechat




Instagram账号
NiceFotoGlobal

* 本公司产品不断升级、更新，技术参数功能等仅供参考；如有变更恕不另行通知，图片与实物有细微差别，均以实物为准！
* 本画册上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
Warmtips: In order to grasp the operation of this product quickly, please read the instruction manual before operating;
As the product is updating all the time, so different batches of products will have some changes,
please all in kind of prevail, thanks so much for your kind understanding.

NiceFoto®耐思

www.szNiceFoto.com
www.NiceFoto.cn

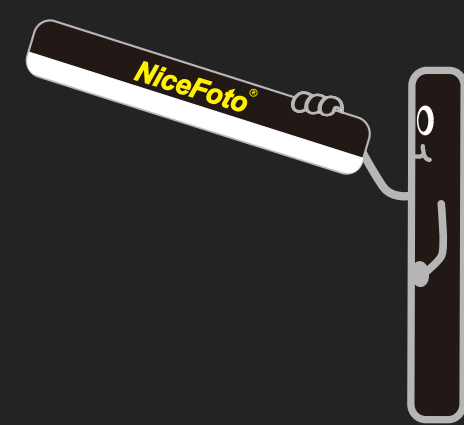

创新
灯
Innovative Lighting
Cinematic Commitment
影使命

NiceFoto 耐思

便携影视灯 / Portable LED video light

深圳市耐思摄影器材有限公司

2026.5

2026.5

便携影视灯
Portable LED video light



公司简介 | Company profile

深圳市耐思摄影器材有限公司，二十年专注于电影影视器材研发与设计、制造、销售。拥有专业的技术队伍，先进的测试设备，完善的质量管理体系，以“创新影视器材产品，服务影视行业”为已任，经过不断的技术更新与发展，已成为领衔行业的知名品牌。

我们专注研发:电影光源产品、直播光源产品、摄影光源产品、手机影视光源产品、稳定器及各种布光道具、广告拍摄附件等系列产品，耐思产品均通过了CE、ROHS、PSE、FCC认证。

Shenzhen NiceFoto Photography Equipment Co., Ltd.

For over 20 years, NiceFoto has been dedicated to the R&D, design, manufacturing, and sales of professional film and video equipment. With a highly skilled technical team, advanced testing facilities, and a comprehensive quality management system, we are committed to innovating film equipment and serving the film industry. Through continuous technological advancements, we have grown into a leading and well-recognized brand in the industry.

Our Expertise Includes:
Cinematic lighting solutions
Live streaming lighting systems
Photography lighting equipment

All NiceFoto products are certified with CE, RoHS, PSE, and FCC standards, ensuring high quality, safety, and reliability.



车间生产/Production line



产品设备/Product equipment



专业设备/Professional equip

目录/Contents

一、棒灯 / Stick lamp

充气棒灯系列/ AT Series	P01-02
绘影系列 / TC Series	P03-04
绘影系列 / SL Series	P05-06

二、平板灯 / Panel Light

多色混光系列 / TC Series	P07-08
全彩系列/ TC Series	P09-12
光幕系列/ SL Series	P13-14
光幕系列/ ES series	P15-16
方块系列/ SL Series	P17-18

三、折叠布灯 / Foldable Light

带网折叠布灯VB系列/ VB Series	P19-20
带网折叠布灯FB系列/ FB Series	P21-22
卷布灯 SC-P系列 / SC-P Series	P23-26

四、便携影视灯 / Portable LED Video Light

光幕系列/ VG Series	P27-28
轻影系列 / QY Series	P29-32
阿卡系列 / AR Series	P33-36
旋涡系列 / BJ Series	P37-38

五、支撑附件 / Support accessories

灯架 / Light stand	P39-40
电源附件 / Support accessories	P41-42



充气棒灯 AT系列 Inflatable Tube Light AT series

●AT-200AU / ●AT-200CU

Fold to a small package 折叠收纳

包装体积和重量 / Package size and weight: 11.5x8x15.5cm / 0.38kg



RGB 360°
(AT-200CU)



快速转换色温
Quick CCT
Adjustment




折叠收纳
Foldable to
Storage



TLCI



CRI

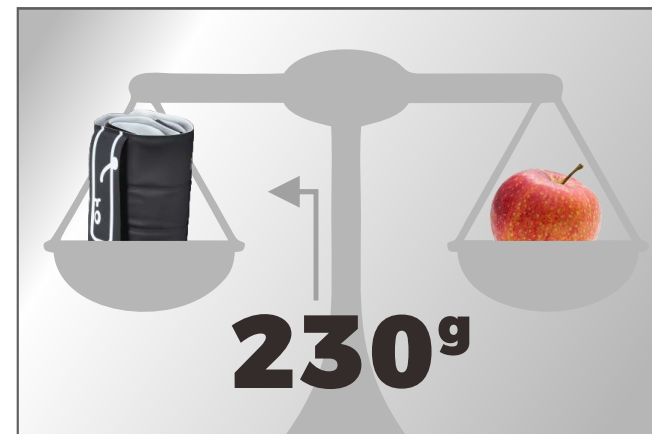


轻量便携,创作不受限
Versatile, good helper for shooting



兼容各种Type-c供电设备
Type-C Interface, Compatible with PD Protocol



手持补光
Handheld fill light, Portable and Powerful

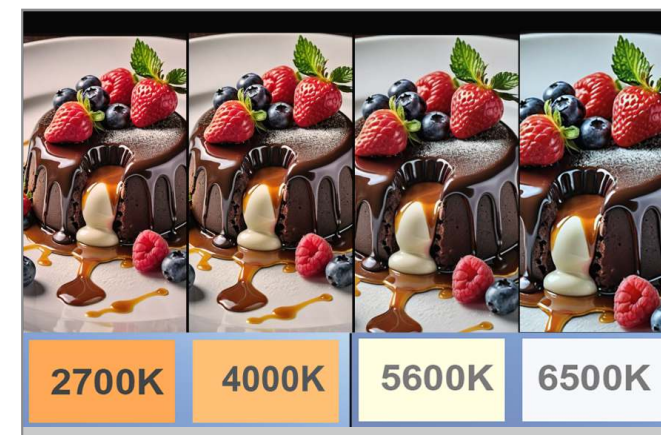

快速转换色温
Quick CCT Adjustment (Built-in 2700K/4000K/
5600K/6500K four levels, one-button switching)

产品参数 / Product parameters

型号 / Model	AT-200AU	AT-200CU
货号 / Item No.	640334	640335
功率 / Power	20W	
灯体输入电压 / Input voltage	支持PD协议5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A Support PD protocol: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A	
显色指数 / CRI	≥96	
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96	
色温 / CCT	2700K / 4000K / 5600K / 6500K ±200K	
光通量 / Luminous flux	2000LM	
色相 / Hue	/ RGB: 红(000) / 橙(30) / 黄(60) / 绿(120) 青(180) / 蓝(240) 紫(300) RGB: Red (000) / Orange (30) / Yellow (60) / Green (120) / Blue (180) / Blue (240) / Purple (300)	
照射角度 / Angle	210°	
功率调节 / Power adjustment	5% / 25% / 50% / 75% / 100%	
场景光效模式 / FX effects	警车 / 烛光 / 狗仔队 / 红闪 / 绿闪 / 蓝闪 / 派对2 Police car / candlelight / paparazzi / red flash / green flash / blue flash / party 2	
灯珠数量 / LED beads QTY	272颗 / 272PCS	
USB线长 / USB cable length	2m	
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling	
电源适配器 / AC adapter	输入电压: AC220V / Input voltage: AC220V 支持PD协议5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A Output voltage: Support PD protocol 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A	
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	12.8x90cm / 0.23kg	
包装体积和重量 / Package size and weight	11.5x8x15.5cm / 0.38kg	



棒灯 绘影系列
Handheld Stick Light TC series

 **TC-298RGB.W**

RGB.W FULL COLOUR LIGHTING

包装体积和重量 / Package size and weight: 58x10.7x5.5cm/1 kg



RGB 360°



2500-9900K



FX 24 kinds



TLCI



CRI



TC-210RGB.W




TC-209.Pro



HL-600C



TC-620RGB.W

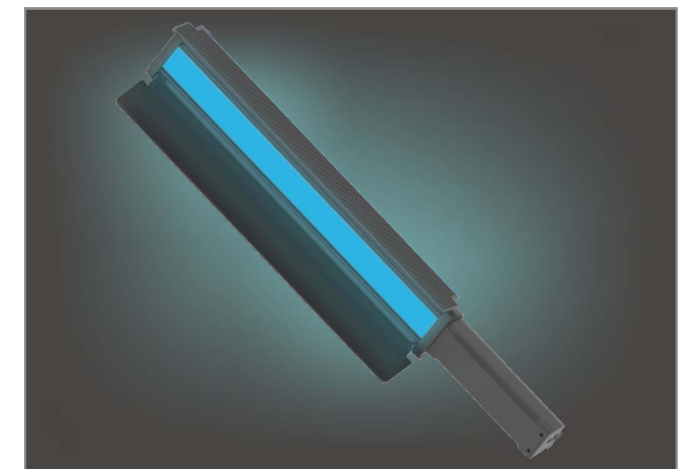

TC-C2

| 产品参数/ Product parameters

型号 / Model	TC-210RGB.W	TC-209.Pro	TC-298RGB.W	TC-C2	TC-620RGB.W	HL-600C
货号 / Item No.	640231	640341	640282	640251	640423	640424
功率 / Power	10W	9W	20W	18W	40W	25W
灯体输入电压 / Input voltage	DC5V		DC9V	DC9V	NP-F系列电池 / DC9-16.8V NP-F series battery/DC9-16.8V	DC24V或USB-C INPUT PD3.0 30W DC24V Or USB-C INPUT PD3.0 30W
显色指数 / CRI	≥96					
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96					
色温 / CCT	(2500K-9900K) ±200K					(2700K-6500K) ±200K
光通量 / Luminous flux	1000LM	900LM	2000LM	1800LM	4000LM	2500LM
色相 / Hue	H000-H360					
功率调节 / Power adjustment	1-100%					0-100%
场景光效模式 / FX effects	21种 / 21kinds	24种 / 24kinds				18种 / 18kinds
灯珠数量 / LED beads QTY	180颗 / 180PCS	195颗 / 195PCS	300颗 / 300PCS	72颗 / 72PCS	360颗 / 360PCS	/
锂电池 / Lithium battery	3.7V-5200mAh	3.7V-2600mAh	7.4V-4000mAh	7.4V-5200mAh	F770 / F970	14.8V-2200mAh
电池使用时间 / Battery life	2 / 2 hours	1 / 1 hours	约1.6小时/1.6 hours		F770 4000mAh /45min	/
电源转换器 / AC adapter	/					输入电压: AC100V-240V Input voltage: AC100V-240V 输出电压: DC24V=1A output voltage: DC24V=1A
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling					静音风扇散热 / Electronic silent fan
灯体尺寸和重量/Dimension and weight	33x3.7x3.5cm/0.31kg	43x3.7x3.5cm/0.25kg	55x8.2x4.3cm/0.88kg	61x10x5.2cm/0.89kg	62x5.4x3.9cm/0.54kg	/
包装体积和重量 Package size and weight	5.3x5.3x45cm 0.41kg	5.3x5.3x45cm 0.33kg	58x10.7x5.5cm 1kg	13.2x9.7x15cm 1.9kg	72x14x8cm 1.04Kg	/



棒灯 绘影系列 Handheld Stick Light SL series

 **SL-100C**

RGB.W FULL COLOUR LIGHTING

包装体积和重量 / Package size and weight: 5x5x48.5cm/0.30kg



RGB 360°



2500-9000K



FX 18 kinds




TLCI




CRI



360° 全彩色域
360° Full Color Spectrum

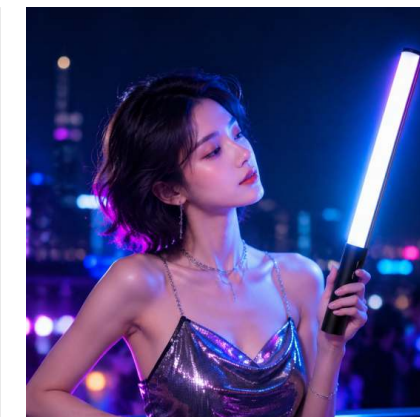

轻量化便携
Lightweight & Portable

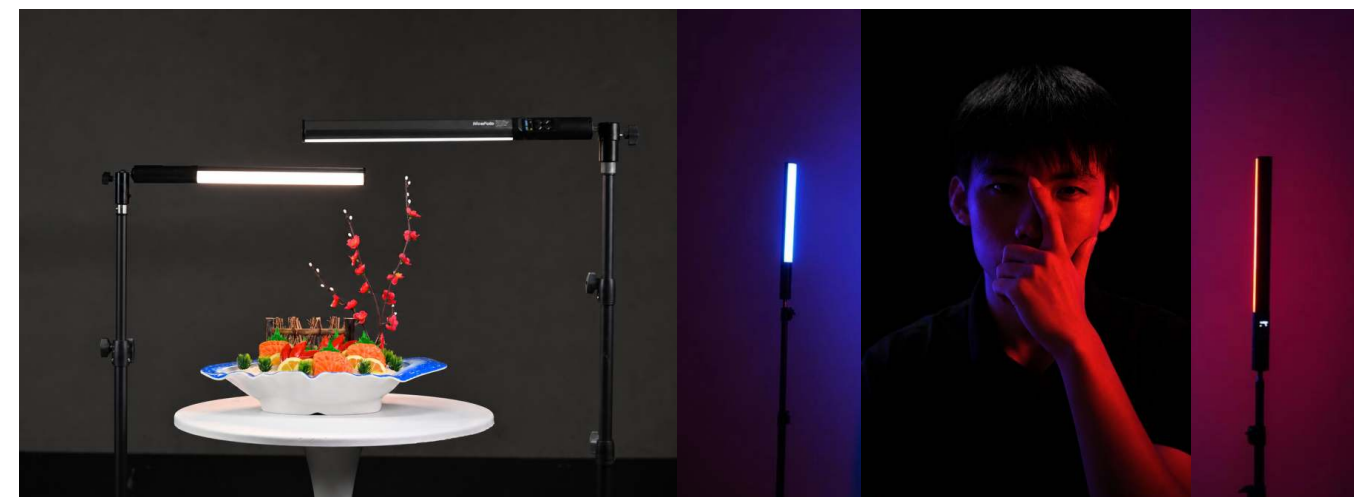

炫彩补光 随处可用
Creative Color Lighting Anytime Anywhere

| 产品参数/ Product parameters

型号 / Model	SL-100C
货号 / Item No.	640465
电池电压 / Battery voltage	3.7V
显色指数 / CRI	≥96
电视照明一致性指数 / Luminous flux	≥96
色温 / CCT	2500K-9000K (±200K)
光通量 / Luminous flux	1000LM
功率调节 / Power adjustment	0%-100%
场景光模式 / FX effects	18 种 / 18 kinds
锂电池容量 / Lithium battery capacity	3.7V-3000mAh 11.1Wh
续航时间 / Working time fully charged	满功率续航1h/1hour
充电时间 / Charging time	2h
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	3.8x3.5x48cm/ 0.23kg
包装尺寸/重量 / Package size/weight	5x5x48.5cm/0.30kg



平板灯 多色混光系列 Panel light TC series

 **TC-368**

RGB.W **SOFT LIGHTING**

包装体积和重量 / Package size and weight: 20.3x14.3x9.4cm/0.7kg



NP battery



RGB 360°



2800-9900K



FX 18 kinds




TLCI/CRI



 **TC-668II**

| 产品参数 / Product parameters

型号 / Model	TC-668II	TC-368
货号 / Item No.	640167	640174
功率 / Power	40W	15W
灯体输入电压 / Input voltage	DC17V或DC7.4Vx2 / DC17V Or DC7.4Vx2	DC9V或DC7.4Vx1 / DC9V Or DC7.4Vx1
显色指数 / CRI	≥96	
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96	
色温 / CCT	(2800K-9900K) ±200K	
光通量 / Luminous flux	4600LM	1600LM
色相 / Hue	H000-H360	
照射角度 / Angle	120°	
功率调节 / Power adjustment	0-99%	
场景光效模式 / FX effects	18种 / 18kinds	
内置接收 / Built-in receiver	手机APP / Mobile APP	
遥控距离 / Remote distance	≤30m	
色彩光源 / Color light source	白光+红光+绿光+蓝光=任意色彩光源/White light+Red light+Green light+Blue Light	
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling	
电源适配器 / AC adapter	输入电压: AC100V-240V / Input voltage: AC100V-240V	
	输出电压: DC17V~2.8A / output voltage: DC17V~2.8A	输出电压: DC9V~2A / output voltage: DC9V~2A
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	31.5x31.5cm / 1.7kg	19x13.5x4.5cm / 0.35kg
包装体积和重量 / Package size and weight	41.5x35.33x6.9cm 2.3kg	20.3x14.3x9.4cm 0.7kg

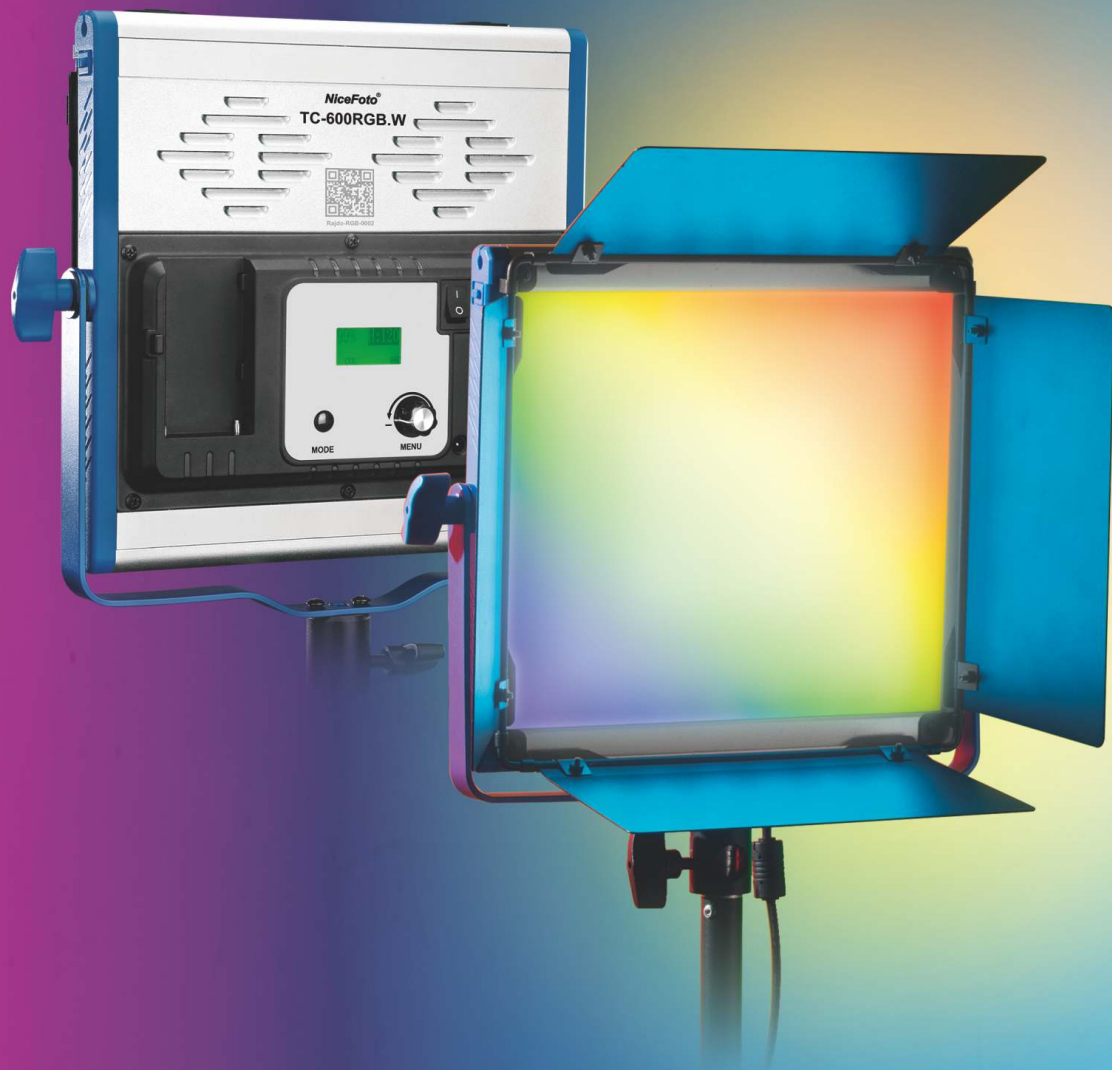

平板灯 全彩系列
Panellight TC series

 **TC-600RGB.W**

RGB.W **SOFT LIGHTING**

包装体积和重量 / Package size and weight: 32.4x32.3x8.8cm/2.0Kg



RGB 360°



2700-6500K




FX 18 kinds



TLCI



CRI

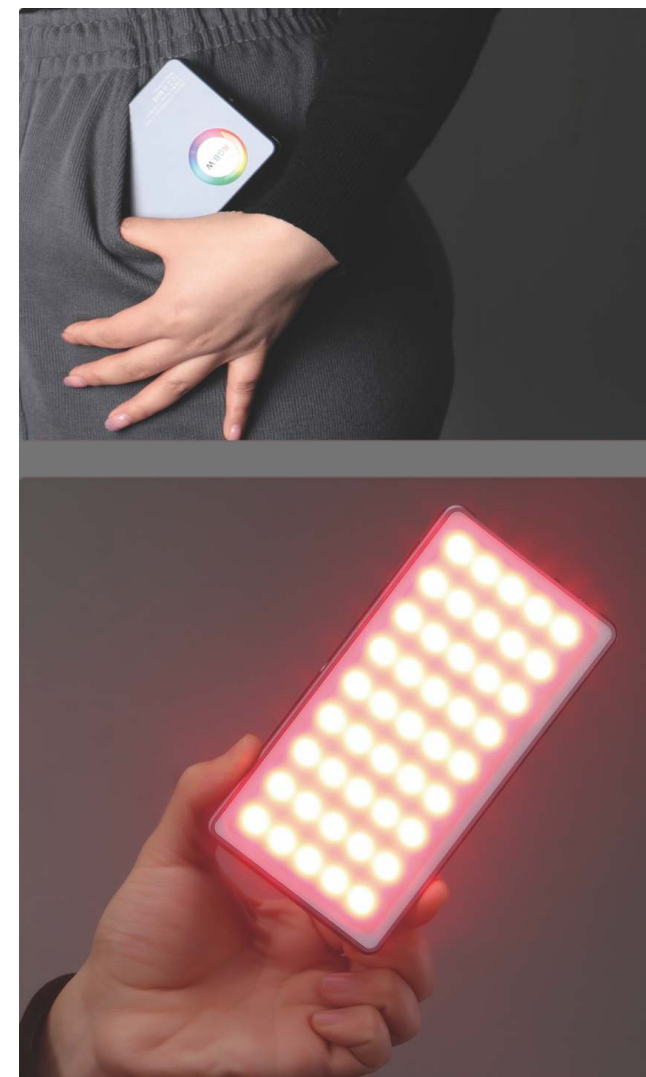

 **TC-158RGB.W**



 **TC-225**



 **TC-225.Pro**

| 产品参数 / Product parameters

型号 / Model	TC-600RGB.W	TC-158RGB.W	TC-225.Pro	TC-225(无屏显/No screen display)
货号 / Item No.	640235	640233	640339	640340
功率 / Power	45W	10W		
灯体输入电压 / Input voltage	DC17V或DC7.4Vx2	DC5V		
显色指数 / CRI	≥96			
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96			
色温 / CCT	(2700K-6500K)±200K	(2500K-9900K)±200K		2500K / 4500K / 5500K / 8500K / 9900K
色相 / Hue	H000-H360			6种(红、绿、蓝、橙、紫、浅蓝色) 6 kinds (red / green/ blue / orange / purple / light blue)
光通量 / Luminous flux	4500LM	1000LM		
照射角度 / Angle	120°			
功率调节 / Power adjustment	0-99%	0-100%	1-100%	
场景光效模式 / FX effects	18种 /18kinds	21种 / 21kinds	24种 / 24kinds	8种(警车、AMB、消防车、派对1/2、HSI快/中/慢变换) 8 kinds (police car / ABS / fire truck / party 1/2 / HSI fast / medium / slow change)
灯珠数量 / LED beads QTY	/	135颗 / 135PCS	225颗 / 225PCS	
锂电池 / Lithium battery	F770 / F970x2	3.7V-4000mAh		
内置接收 / Built-inreceiver	手机APP / Mobile APP	/		
遥控距离 / Remote distance	≤30cm	/		
电源转换器 / AC adapter	输入电压 /input voltage:AC100V-240V	/		
	输出电压 / output voltage:DC17V≈2.8A	/		
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling			
灯体尺寸和重量/Dimension and weight	29.5x23.5x7cm/1.37kg	15x7.1x7.9cm/0.23kg	14.7x7.7x1.6cm/0.20kg	
包装体积和重量 Package size and weight	32.4x32.3x8.8cm 2.0Kg	17.2x10.2x5cm 0.36kg	16x8.4x4.55cm 0.25kg	



平板灯 光幕系列 Panel light SL series

SL-500A

Ultra -Soft Lighting 超柔光效

包装体积和重量 / Package size and weight: 41.7x35.3x6.9cm/2.2Kg




NP battery



2700-6500K



TLCI




CRI

高显色性(CRI≥96), 超柔光效
High CRI≥96, super soft lighting



| 产品参数 / Product parameters

型号 / Model	SL-500A
货号 / Item No.	640159
功率 / Power	50W
灯体输入电压 / Input voltage	DC17V或DC7.4Vx2/DC17V Or DC7.4Vx2
显色指数 / CRI	≥96
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96
色温 / CCT	(2700K-6500K)±200K
光通量 / Luminous flux	4600LM
照射角度 / Angle	120°
功率调节 / Power adjustment	0-100%
场景光效模式 / FX effects	6种 / 6kinds
锂电池 / lithium battery	F770 / 970
内置接收 / Built-in receiver	手机APP / Mobile APP
遥控距离 / Remote distance	≤30cm
电源转换器 / AC adapter	输入电压 / Input voltage:AC100V-240V
	输出电压 / output voltage:DC17V-2.8A
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling
灯体尺寸和重量/Dimension and weight	40x32x4.6cm/1.4kg
包装体积和重量 Package size and weight	41.7x35.3x6.9cm / 2.2kg

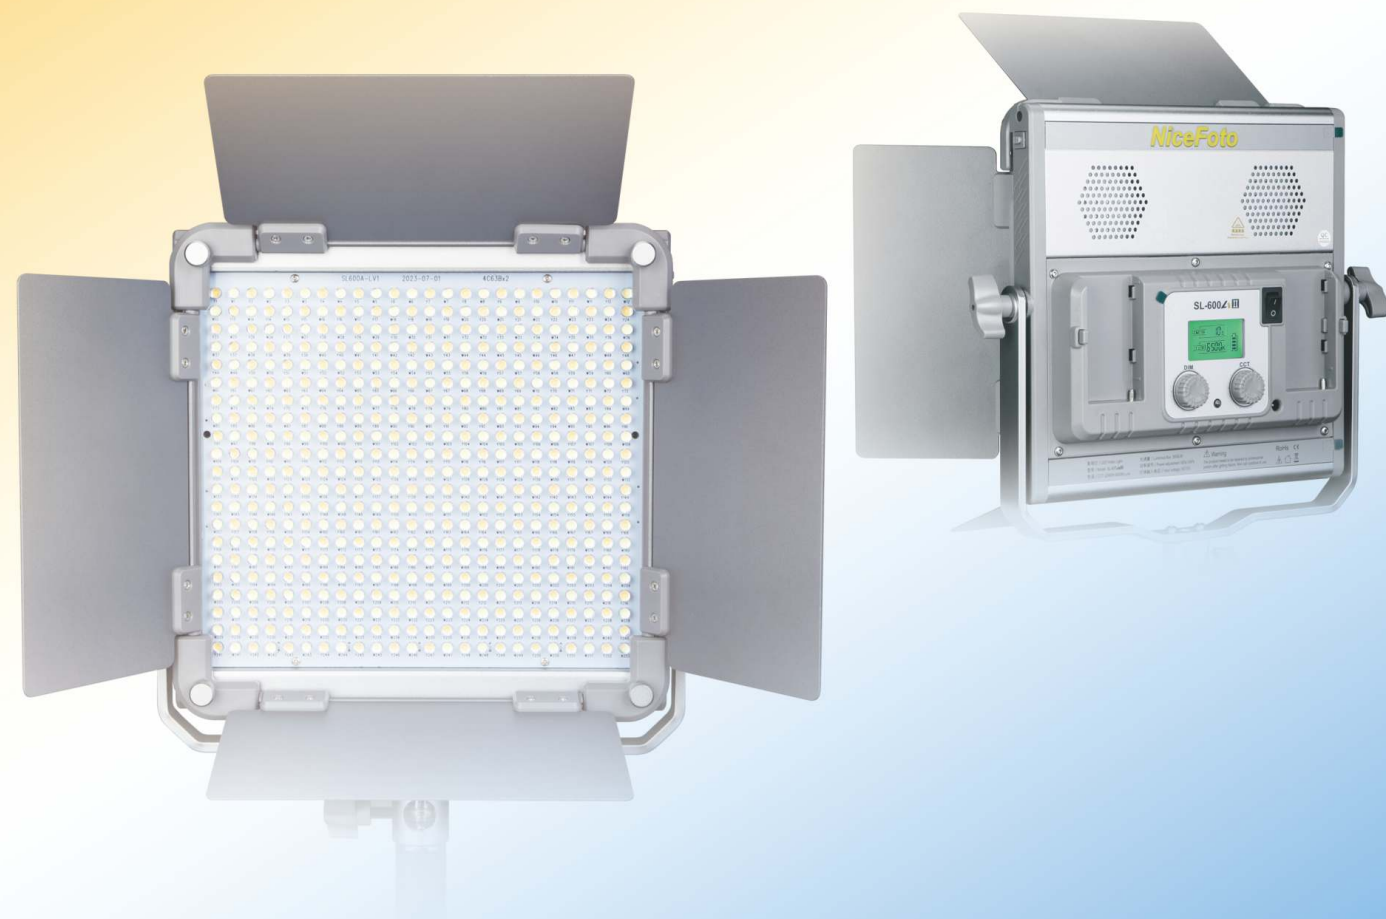

平板灯 光幕系列 Panel light SL series

SL-600AII

Deliver both hard and soft lighting 硬光软光
同时拥有

包装体积和重量 / Package size and weight: 32.4x32.3x8.8cm/2.02kg




NP battery



2500-6500K



TLCI



CRI



硬光模式
Hard Lighting

柔光模式
Soft Lighting

控光(柔光箱及格栅需另购)
Controllable light
(Sold separately Softbox and Grid)



折叠柔光箱(带网)
Folding softbox (with net)

标配
Includes
电源转换器PW-13
AC power adapter PW-13

另购附件
Optional accessories
SL-330g
6120192

可外挂NP锂电池
NP lithium battery can be attached
可选购: NP电池NP-F770 / F970
Optional to buy: NP lithium battery NP-F770 / F970

| 产品参数/ Product parameters

型号 / Model	SL-600AII
货号 / Item No.	640274
功率 / Power	45W
灯体输入电压 / Input voltage	DC17V或DC7.4Vx2/DC17V Or DC7.4Vx2
显色指数 / CRI	≥96
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96
色温 / CCT	(2500K-6500K)±200K
光通量 / Luminous flux	3500LM
照射角度 / Angle	45°
功率调节 / Power adjustment	0-100%
场景光效模式 / FX effects	6种 / 6kinds
锂电池 / lithium battery	F770 / 970
内置接收 / Built-in receiver	手机APP / Mobile APP
遥控距离 / Remote distance	≤30cm
电源转换器 / AC adapter	输入电压 / Input voltage: AC100V-240V
	输出电压 / output voltage: DC17V~2.8A
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	29.5x23.5x7cm/1.4kg
包装体积和重量 Package size and weight	32.4x32.3x8.8cm / 2.02kg



电竞灯 光幕系列

E-sports LED Light ES series

ES-600 / ES-200

For E-Sport

电竞主播
量身打造

包装体积和重量 / Package size and weight: 25.9x24.9x6.1cm/1.4kg




2700-6500K




光通量

3000Lm



TLCI



CRI



标配/Includes:



ES-200A: 电源转换器PW-27(DC24V-1A)=1个
DC power adapter PW-27(DC24V-1A)=1PC

ES-600A: 电源转换器PW-25(DC24V-2A)=1个
DC power adapter PW-25(DC24V-2A)=1PC


另购/Sold separately



桌面伸缩支架(LH-338)=1付
Desktop telescopic stand (LH-338)=1pc



零噪音, 沉浸式直播, 拒绝噪音干扰
Noiseless, immersive live broadcasting,
rejecting noise interference

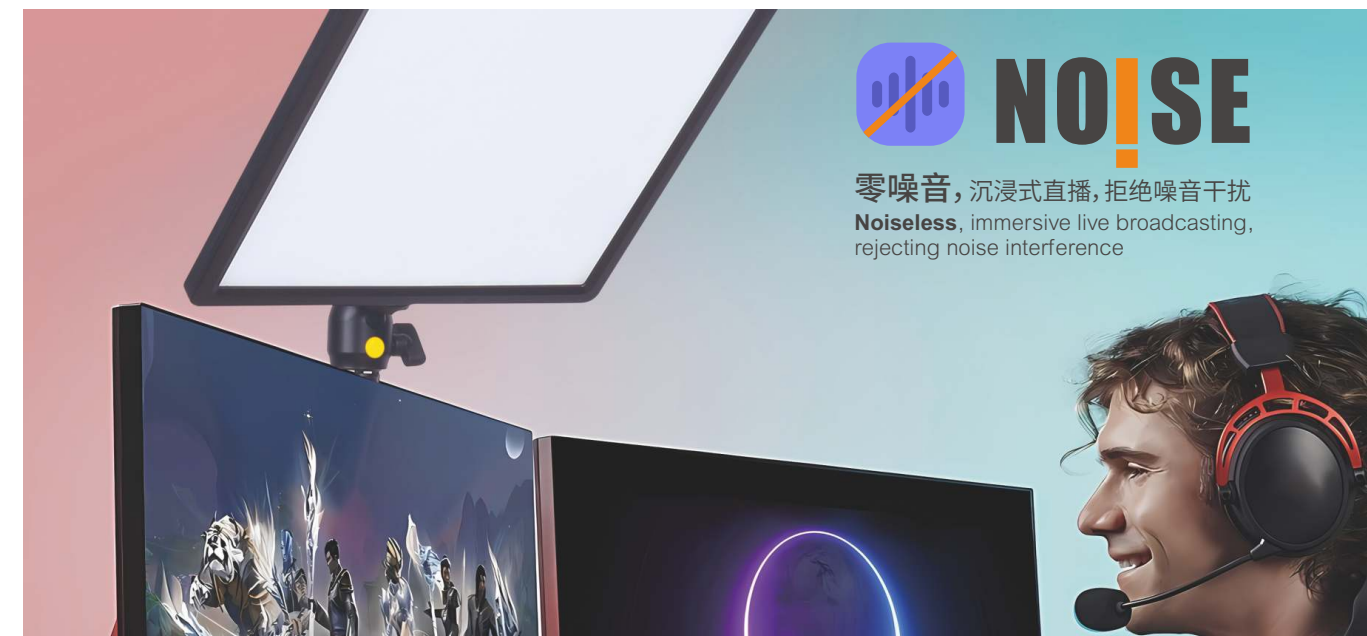

产品参数 / Product parameters

型号 / Model	ES-200A	ES-600A
货号 / Item No.	640286	640287
功率 / Power	15W	30W
灯体输入电压 / Input voltage	DC24V	
显色指数 / CRI	≥96	
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96	
色温 / CCT	(2700K-6500K)±200K	
光通量 / Luminous flux	1500LM	3000LM
照射角度 / Angle	120°	
功率调节 / Power adjustment	0-100%	
场景光效模式 / FX effects	6种 / 6kinds	
锂电池 / lithium battery	/	
内置接收 / Built-in receiver	手机APP / Mobile APP	
遥控距离 / Remote distance	≤30cm	
电源转换器 / AC adapter	输入电压 / Input voltage: AC100V-240V	
	输出电压 / output voltage: DC24V-1A	输出电压 / output voltage: DC24V-2A
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling	
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	23.5x23.5x4cm/0.68kg	
包装体积和重量 / Package size and weight	25.9x24.9x6.1cm/1.4kg	



口袋补光灯 方块系列 Pocket fill light SL series

SL-120A

LED Video Light

Can be used as power bank

影视灯和充电宝双功能

包装体积和重量 / Package size and weight: 18.9x10.7x5.7cm/0.65kg



充电功能
Charging
function



3200-6500K



FX 5 kinds



TLCI



CRI



SL-200A



SL-80A



SL-150A

产品参数 / Product parameters

型号 / Model	SL-200A	SL-150A	SL-120A	SL-80A
货号 / Item No.	640176	640177	640172	640175
功率 / Power	20W	15W	12W	8W
灯体输入电压 / Input voltage	DC9V / DC7.4VX1		DC5V	
显色指数 / CRI		≥96		
电视照明一致性指数 / TLCI		≥96		
色温 / CCT	(3200K-6500K)±200K			
光通量 / Luminous flux	2000LM	1800LM	1300LM	1000LM
照射角度 / Angle	120°			
功率调节 / Power adjustment	0-100%			
场景光效模式 / FX effects	5种 / 5kinds			
锂电池 / Lithium battery	NP-F570/ F770 / F970		3.7V-4000mAh	3.7V-2500mAh
电池使用时间 / Battery life	约90分钟 (F770)	约60分钟 (F570)	约60分钟	
电源转换器 / AC adapter	输入电压 / Input voltage:AC100V-240V		/	
	输出电压 / output voltage:DC9V=2A		/	
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling		自然散热 /Natural cooling	
灯体尺寸和重量/Dimension and weight	19cmx13.5x4.5cm/0.35kg	17.8x12.2x2cm/0.29kg	17x8x1.1cm/0.24kg	14.2x7.2x1.2cm/0.19kg
包装体积和重量 Package size and weight	20.3x14.3x9.4cm 0.65kg	20x12.9x7cm 0.6kg	18.9x10.7x5.7cm 0.65kg	15.5x8.5x5cm 0.6kg



带网折叠布灯VB系列
Collapsible light with grid VB series

 VB-2000C/VB-1000C
 VB-2000A/VB-1000A

双色温/ 全彩、AC/DC电源调光盒/Bi color/Full color,AC+DC power control box

Folding Storage 折叠收纳

包装体积和重量 / Package size and weight: 64.5x28.5x20.9cm /5.2kg (VB-1000A/VB-1000C)
64.5x28.5x20.9cm /5.8kg (VB-2000A/VB-2000C)

- 

Foldable
- 


Splicable
- 

Dual Power Supply
- 

2700-6500K
- 

APP control
- 


TLCI/CRI

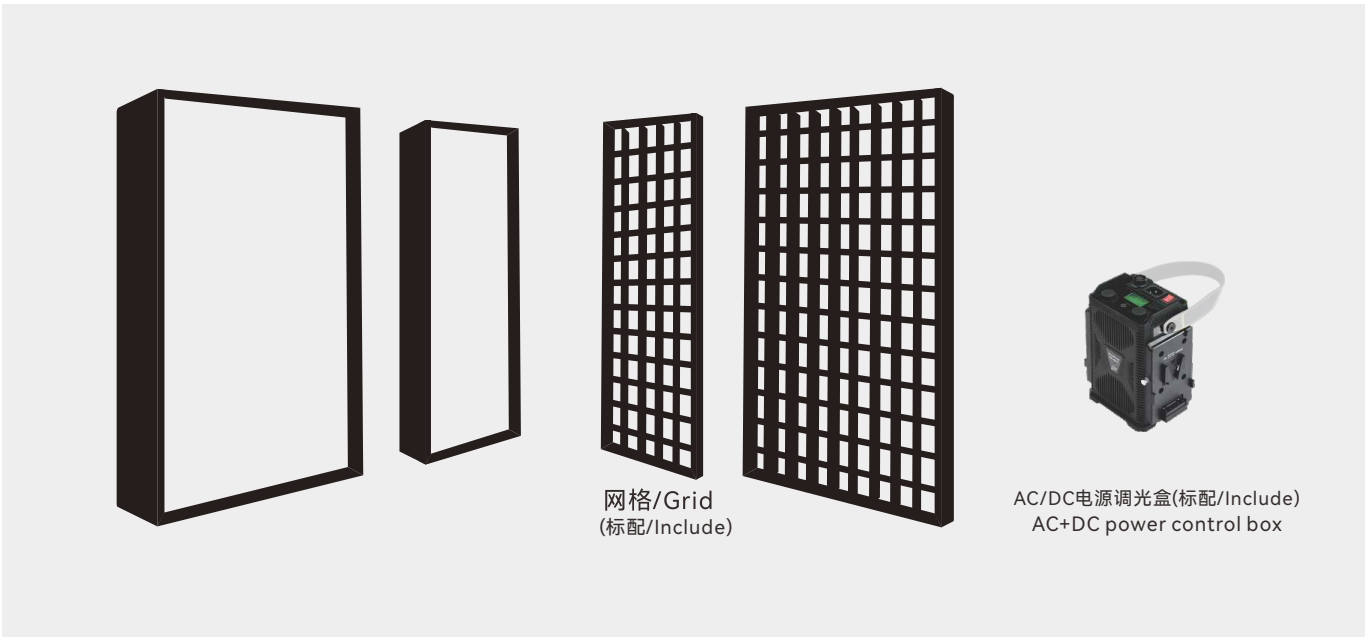

 VB-2000A | VB-1000A |  VB-2000C | VB-1000C



产品参数/ Product parameters				
型号 / Model	VB-2000A	VB-1000A	VB-2000C	VB-1000C
货号 / Item No.	640336	640335	640338	640337
功率 / Power	200W	100W	200W	100W
灯体输入电压 / Input voltage	DC54V-58V			
显色指数 / CRI	≥96			
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96			
色温 / CCT	(2700K-6500K)±200K			
色相 / Hue			H000-H360	
光通量 / Luminous flux	20000LM	10000LM	20000LM	10000LM
功率调节 / Power adjustment	0-100%			
场景光效模式 / FX effects	6种 / 6kinds		18种 / 18kinds	
内置接收 / Built-inreceiver	手机APP / Mobile APP			
遥控距离 / Remote distance	≤30cm			
散热 / Cooling way	灯体:自然散热 / Lamp body:Natural cooling			
电源转换器 / AC adapter	输入电压:AC100V-240V或DC14.8Vx2/Input voltage:AC100V-240V Or DC14.8Vx2			
	输出电压 :DC54V-58V/output voltage:DC54V-58V			
灯体尺寸 / Dimension	60x70cm	60x30cm	60x70cm	60x30cm
包装体积和重量 Package size and weight	64.5X28.5X20.9cm 5.8Kg	64.5X28.5X20.9cm 5.2Kg	64.5X28.5X20.9cm 5.8Kg	64.5X28.5X20.9cm 5.2Kg

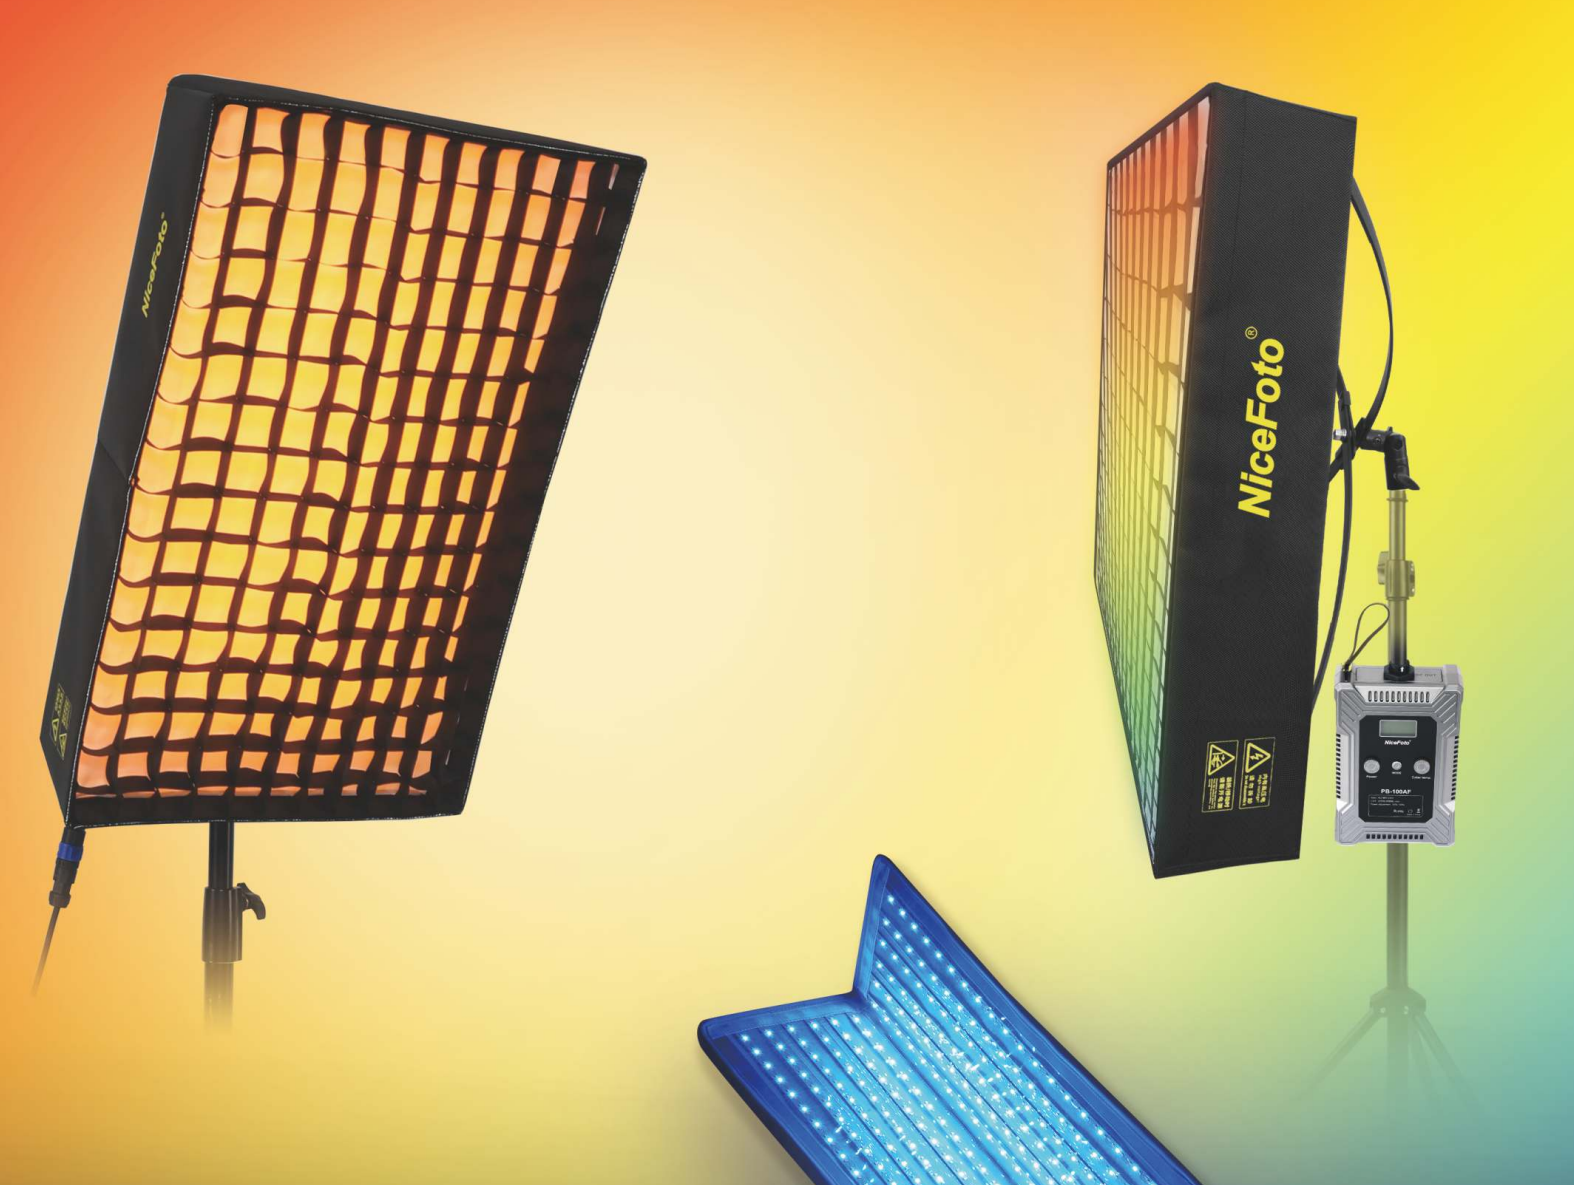

带网折叠布灯FB系列
Collapsible light with grid FB series

 **FB-2000C/FB-1000C**
 **FB-2000A/FB-1000A**

双色温/全彩、AC电源调光盒/Bi color/Full color,AC power control box

Folding Storage 折叠收纳

包装体积和重量 / Package size and weight: 64.5x28.5x20.9cm /3.4kg (FB-1000A/FB-1000C)
64.5x28.5x20.9cm /4.2kg (FB-2000A/FB-2000C)



Foldable



Splicable




RGB 360°
(C series)



APP control



TLCI/CRI

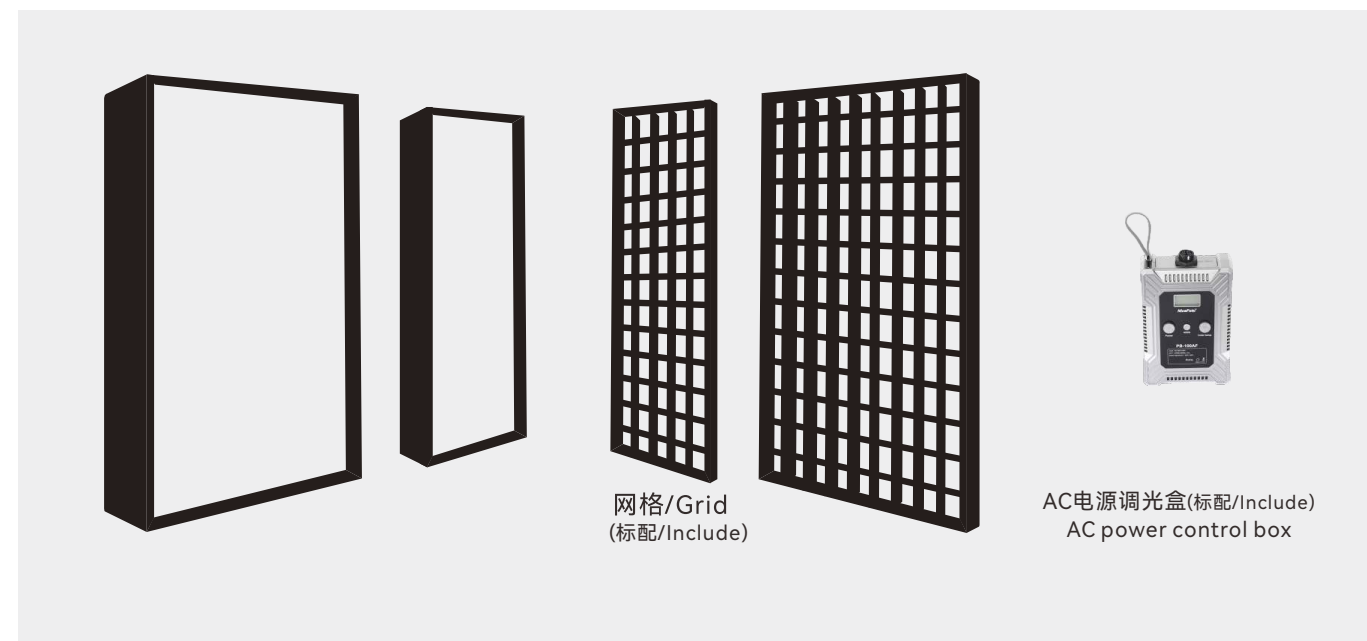


 **FB-2000A | FB-1000A** |
  **FB-2000C | FB-1000C**



产品参数/ Product parameters

型号 / Model	FB-2000A	FB-1000A	FB-2000C	FB-1000C
货号 / Item No.	640321	640322	640323	640324
功率 / Power	200W	100W	200W	100W
灯体输入电压 / Input voltage	DC160V-200V			
显色指数 / CRI	≥96			
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96			
色温 / CCT	(2700K-6500K)±200K			
光通量 / Luminous flux	20000LM	10000LM	20000LM	10000LM
功率调节 / Power adjustment	0-100%			
场景光效模式 / FX effects	6种 / 6kinds		18种 / 18kinds	
内置接收 / Built-inreceiver	手机APP / Mobile APP			
遥控距离 / Remote distance	≤30cm			
散热 / Cooling way	灯体:自然散热 / Lamp body:Natural cooling			
	电源调光盒:静音风扇散热/Power dimming box:Electronic silent fan			
电源转换器 / AC adapter	输入电压:AC180V-240V/Input voltage:AC180V-240V			
	输出电压 :DC160V-200V/output voltage:DC160V-200V			
灯体尺寸/Dimension	60x70cm	60x30cm	60x70cm	60x30cm
包装体积和重量 Package size and weight	64.5X28.5X20.9cm 4.2Kg	64.5X28.5X20.9cm 3.4Kg	64.5X28.5X20.9cm 4.2Kg	64.5X28.5X20.9cm 3.4Kg

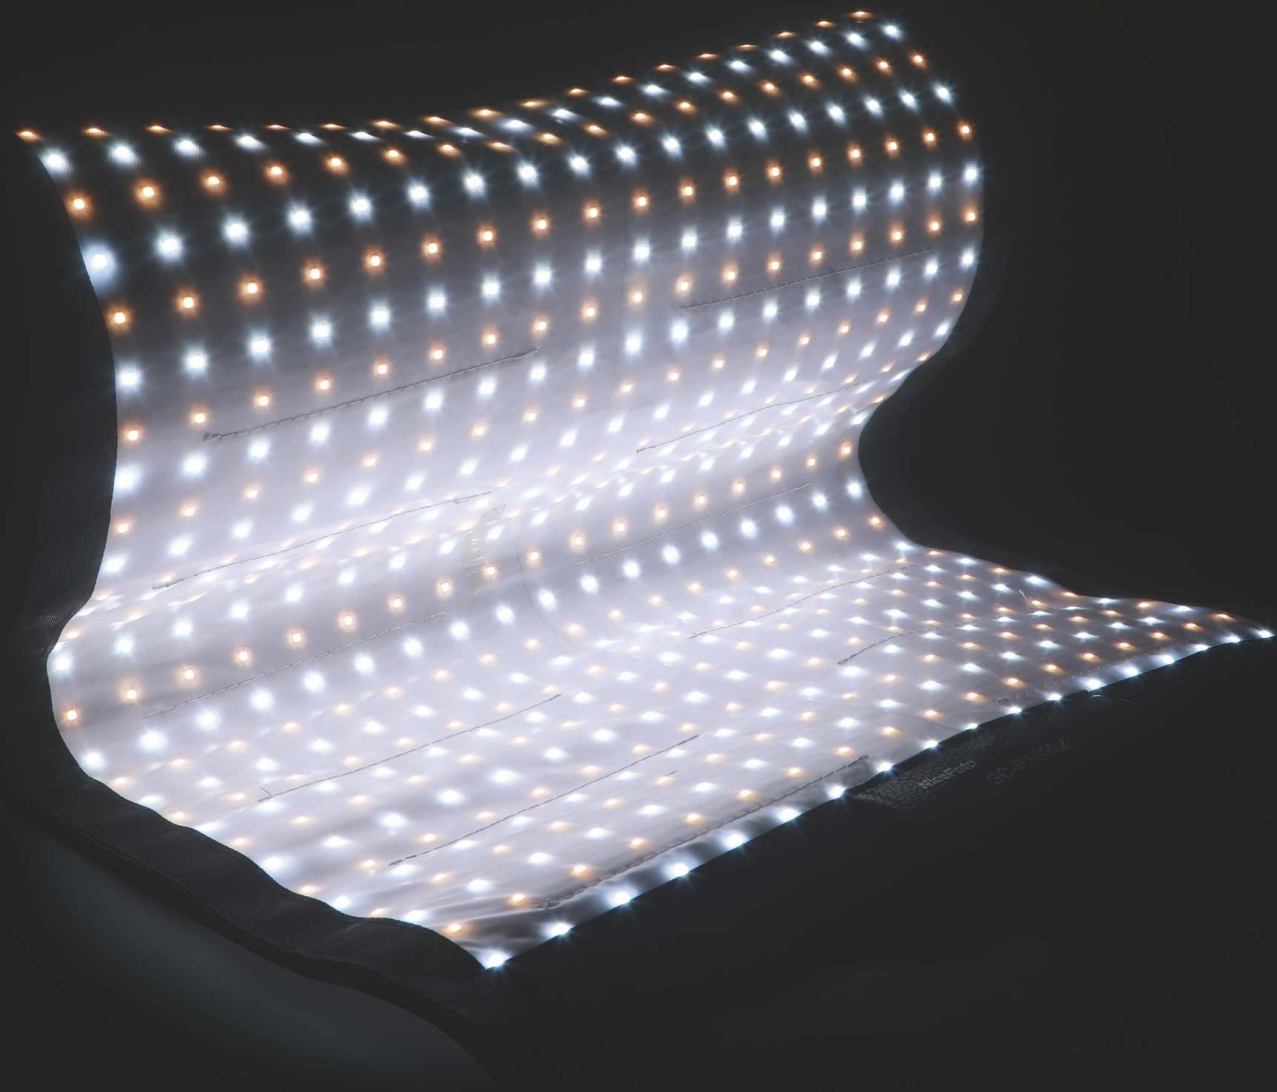

带网卷布灯 轻羽系列

Flexible light with grid SC-P series

SC-P1000AII / SC-P1000B

双色温/单色温、AC电源调光盒 Bicolor/Daylite,Ac power controlbox

Flexible & portable 柔性便携

包装体积和重量 / Package size and weight: 51.5x19.5x19cm/2.3Kg



Foldable



2500-6500K
(SC-P1000AII)




APP control



TLCI




CRI

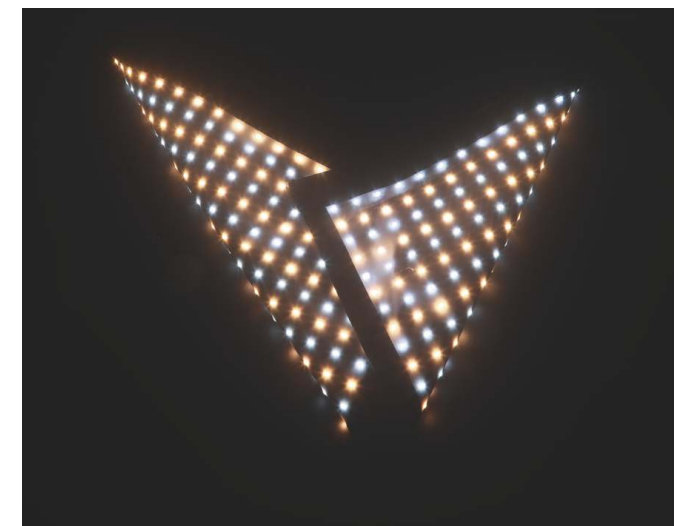

SC-P1000AII

SC-P1000B



网格/Grid (标配/Include)



产品参数 / Product parameters

型号 / Model	SC-P1000AII	SC-P1000B
货号 / Item No.	640263	640182
功率 / Power	100W	
灯体输入电压 / Input voltage	DC40V	
显色指数 / CRI	≥96	
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96	
色温 / CCT	(2500K-6500K) ±200K	5600K±200K
光通量 / Luminous flux	11000LM	
功率调节 / Power adjustment	无极调节 / Infinite regulation	
场景光效模式 / FX effects	6种 / 6kinds	/
内置接收 / Built-in receiver	手机APP / Mobile APP	/
遥控距离 / Remote distance	≤30m	
散热 / Cooling way	灯体:自然散热 / Lamp body:Natural cooling	
	电源调光盒:自然散热 / Power dimming box:Natural cooling	
电源适配器 / AC adapter	输入电压: AC100V-240V / Input voltage:AC100V-240V	
	输出电压:DC40V / output voltage:DC40V	
灯体尺寸/Dimension	60x48cm	
包装体积和重量 / Package size and weight	51.5x19.5x19cm 2.3Kg	



便携影视灯 光幕系列

Portable LED video light VG series

VG-100A / VG-200A / VG-100AL

Full-Coverage Fill Light

全面屏补光, 面面俱到

包装体积和重量 / Package size and weight: (VG-100A) 15.5×4.5×53cm / 0.7kg
(VG-200A) 15.5×5.5×69.5cm / 1kg



Portable




2700-6500K
(QY-2000A)



Soft lighting
effect



TLCI



CRI



产品参数 / Product parameters

型号 / Model	VG-100A	VG-200A	VG-100AL
货号 / Item No.	640408	640409	640463
功率 / Power	10W	20W	10W
灯体输入电压 / Input voltage	DC20V		
显色指数 / CRI	≥96		
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96		
色温 / Color temperature	(2700K-6500K)±200K		
光通量 / Luminous flux	1100LM	2300LM	1100LM
照射角度 / Angle	120°		
功率调节 / Power adjustment	0%-100%(100级调节 / 100-Level adjustment)		
电源适配器 / AC adapter	输入电压: AC220V 输出: 支持PD协议5V3A / 9V3A / 12V 2.5A / 15V2A / 20V1.5A		
散热 / Cooling way	铝材型散热 Aluminum alloy cooling		
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	37x6.5x2.5cm/0.30Kg	66x6.5x2.5cm/0.50Kg	37x6.5x2.5cm/0.30Kg
包装体积和重量 / Package size and weight	(VG-100A) 15.5×4.5×53cm / 0.7kg/(VG-200A) 15.5×5.5×69.5cm / 1kg		



便携影视灯 光幕系列

Portable LED video light SL series



全彩
Full color

SL-60C

Your Versatile Lighting Companion

得心应手的光影搭档

包装体积和重量 / Package size and weight: 10x8x4cm/0.16kg



2500-9000K
Color Temperature



360°
Full Color



2000mAh
Battery Capacity




96+
CRI



18 FX



Magnetic
Mounting

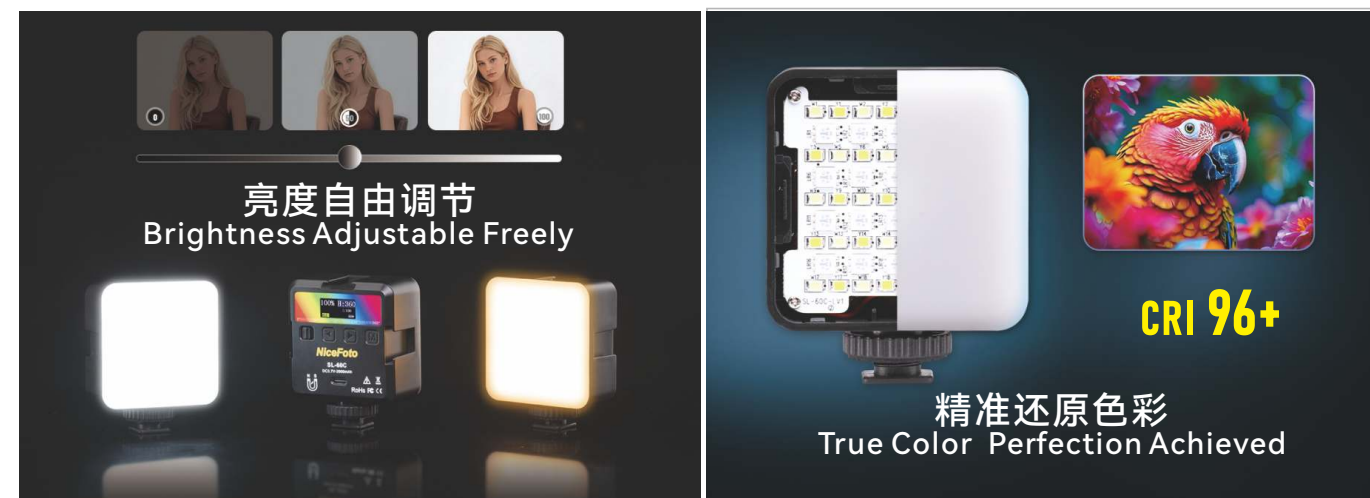

| 产品参数 / Product parameters

型号 / Model	SL-60C
货号 / tem No.	640422
功率 / Output	6W
灯体输入电压 / Input voltage	3.7V
显色指数 / CRI	≥96
电视照明一致性指数 / CRI	≥96
色温 / CCT	(2500K-9000K) ±200K
光通量 / Luminous flux	600LM
功率调节 / Power adjustment	0%-100%
场景光模式 / FX scene lighting effects	18种 / 18 types
锂电池容量 / Battery capacity	3.7V-2000mAh 7.4Wh
续航时间 / Battery range	80分钟 / 80mins
充电时间 / Charging time	60分钟 / 60mins
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	8x6.6x3.2cm/0.12kg
包装尺寸 / 重量 / Packing size / weight	10x8x4cm/0.16kg



便携影视灯 轻影系列

Portable LED video light QY series

QY-2000A

QY-2000B

Small Size & High Brightness

小体积 高亮度

包装体积和重量 / Package size and weight: 25x23.5x17cm / 2.1Kg



Portable



2700-6500K
(QY-2000A)



FX 6 kinds



TLCI



CRI

超静音散热系统/Ultra-quiet cooling system

手机APP/Mobile APP

产品配置:



- 高亮度, 200W专业影视灯
- 扁平纤薄设计, 轻量便携
- 广域色温(2700K-6500K)±200K (QY-2000A)
- 200W professional-level, high brightness
- Slim design, high portability
- Wide illumination area

产品参数 / Product parameters

型号 / Model	QY-2000A	QY-2000B
货号 / Item No.	640313	640314
功率 / Power	200W	
灯体输入电压 / Input voltage	DC48V 4A	
显色指数 / CRI	≥96	
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96	
色温 / Color temperature	(2700K-6500K)±200K	5600K±200K
光通量 / Luminous flux	20000LM	24000LM
光照度 / Illuminance	50000Lux (灯罩, 1M/1m with reflector)	80000Lux (灯罩, 1M/1m with reflector)
照射角度 / Angle	120°	
功率调节 / Power adjustment	0%-100%(100级调节 / 100-Level adjustment)	
快速功率 / Fastpower	0% / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%	
快速色温 / Fast color temperature	2700K / 3200K / 5600K / 6500K	/
场景光效模式 / Scene light mode	6种 / 6kinds	
内置接收 / Built-in receiver	APP	
遥控距离 / Remote distance	≤30	
电源转换器 / AC adapter	输入电压: AC100V-240V DC48V 4A	
散热 / Cooling way	铝材散热器+电子静音风扇 Aluminum alloy cooling+Electronic silent fan	
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	17.5x14.5x7cm/0.86Kg	
包装体积和重量 / Package size and weight	25x23.5x17cm / 2.1Kg / 1pc	



便携影视灯 阿卡系列
Portable LED video light AR series

- AR-600A
- AR-600B
- AR-1200A
- AR-1200B

Mini · Portable

包装体积和重量 / Package size and weight: 单灯/Light:30.5x17.5x11.2cm/0.8Kg/ 标准版/Standard:34x26.5x13cm/1.3Kg/ 套装/Kit:34x26.5x13cm/2.3Kg

CCT
2700-6500K
(AR-600A/AR-1000A)

Fx
FX 6 kinds

便携
Portable

TLCI
96+

CRI
96+

另购附件/Optional accessories

柔光箱 (带网快拆)
Mini softbox
(Quick release and
setup, with grid)



mini-Ø22g/mini-Ø30g
mini-Ø40g/mini-Ø50g
mini-Ø60g

柔光箱 (灯笼)
Mini Lantern Softbox



mini-φ30cm

mini保荣转换座
Mini-Bowens
mount adapter



68100 / mini-36B

电池手柄
Battery grip



电池手柄/Battery grip
619026 P77
(14.8V 5200mAh / 77WH)



CtoC线 30cm=1条
DC转DC线25cm=1条
CtoC wire 30cm=1pc
DC to DC cable 25cm=1pc

蜂巢罩
Barndoor
filter kits



68098 SN-33



色片 = 4块 Color filters=4 pcs
透明片=1块 transparent diffuser=1pc
蜂巢网=1个 grid=1pc
四叶挡板=1个 4-leaf barndoor=1pc

产品参数 / Product parameters

型号 / Model	AR-600A		AR-600B		AR-1200A		AR-1200B	
货号 / Item No.	640310		640311		640326		640325	
功率 / Power	50W				120W			
灯体输入电压 / Input voltage	DC24V或USB-C INPUT 20V±5A				DC24V或USB-C INPUT 20V±5A			
显色指数 / CRI	≥96				≥96			
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96				≥96			
色温 / Color temperature	(2700K-6500K)±200K		5600K±200K		(2700K-6500K)±200K		5600K±200K	
光通量 / Luminous flux	4500LM		5000LM		12000LM			
光照度 / Illuminance	6200Lux(灯罩, 1M/1m with reflector)		9000Lux(灯罩, 1M/1m with reflector)		/			
照射角度 / Angle	120°				120°			
功率调节 / Power adjustment	0%-100%(100级调节 / 100-Level adjustment)				0%-100%(100级调节 / 100-Level adjustment)			
场景光效模式 / Scene light mode	6种 / 6kinds				6种 / 6kinds			
内置接收 / Built-in receiver	APP				APP			
遥控距离 / Remote distance	≤30cm				≤30cm			
电源转换器 / AC adapter	输入电压:AC100V-240V				输入电压:AC100V-240V			
	DC24V±3A				DC24V±6A			
散热 / Cooling way	热管散热+电子静音风扇/Heat pipe cooling +Electronic silent fan							
灯体尺寸和重量/Dimension and weight	15.5x10.5x8cm/0.86Kg				/			
包装体积和重量 / Package size and weight	单灯/Light:30.5x17.5x11.2cm/0.8Kg 标准版/Standard:34x26.5x13cm/1.3Kg 套装/Kit:34x26.5x13cm/2.3Kg				/			

产品配置 / Package list:

1.单灯版
Single Light



灯体(含标配灯罩)=1个
LED Video Light(reflector included)=1pc



灯架座=1个
Stand Holder=1pc




柔光布=1块
Soft cloth=1pc

2.标准版
Standard



灯体(含标配灯罩)=1个
LED Video Light(reflector included)=1pc



灯架座=1个
Stand Holder=1pc



柔光布=1块
Soft cloth=1pc



8字尾电源线=1条(3m)
Power cable=1pc(3m)



电源转换器=1个(pw-11)
Power adapter=1pc

3.套装版
Kit



灯体(含标配灯罩)=1个
LED Video Light(reflector included)=1pc



灯架座=1个
Stand Holder=1pc



柔光布=1块
Soft cloth=1pc



8字尾电源线=1条(3m)
Power cable=1pc(3m)



电源转换器=1个(pw-11)
Power adapter=1pc



电池手柄=1个(P77)
Battery grip=1pc



收纳包=1个
Storage bag=1pc



便携影视灯 阿卡系列
Portable LED video light AR series



Mini · Portable

包装体积和重量 / Package size and weight: 单灯/Light:30.5x17.5x11.2cm/0.8Kg/ 标准版/Standard:34x26.5x13cm/1.3Kg/ 套装/Kit:34x26.5x13cm/2.3Kg



RGB 360°



2700-6500K



FX 18 kinds



Portable



TLCI/CRI

产品参数 / Product parameters

型号 / Model	AR-600C	AR-1200C
货号 / Item No.	640312	640327
功率 / Power	50W	120W
灯体输入电压 / Input voltage	DC24V或USB-C INPUT 20V±5A	DC24V或USB-C INPUT 20V±5A
显色指数 / CRI	≥96	
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96	
色温 / Color temperature	(2700K-6500K)±200K	
GM值调节范围 / GM value adjustment range	-1.0~1.0	
光通量 / Luminous flux	4500LM	12000LM
光照度 / Illuminance	5200LUX(灯罩, 1M/1m with reflector)	
照射角度 / Angle	120°	
功率调节 / Power adjustment	0%-100%(100级调节 / 100-Level adjustment)	
场景光效模式 / Scene light mode	18种 / 18 kinds	
内置接收 / Built-in receiver	APP	
遥控距离 / Remote distance	≤30cm	
电源转换器 / AC adapter	输入电压:AC100V-240V DC24V±3A	
散热 / Cooling way	热管散热+电子静音风扇/Heat pipe cooling +Electronic silent fan	
灯体尺寸和重量/Dimension and weight	15.5x10.5x8cm/0.88Kg	/
包装体积和重量 / Package size and weight	单灯/Light:30.5x17.5x11.2cm/0.8Kg 标准版/Standard:34x26.5x13cm/1.3Kg 套装/Kit:34x26.5x13cm/2.3Kg	/



产品配置 / Package list:

1.单灯版
Single Light



灯体(含标配灯罩)=1个
LED Video Light(reflector included)=1pc



灯架座=1个
Stand Holder=1pc



柔光布=1块
Soft cloth=1pc

2.标准版
Standard



灯体(含标配灯罩)=1个
LED Video Light(reflector included)=1pc



灯架座=1个
Stand Holder=1pc



柔光布=1块
Soft cloth=1pc



8字尾电源线=1条(3m)
Power cable=1pc(3m)



电源转换器=1个(pw-11)
Power adapter=1pc

3.套装版
Kit



灯体(含标配灯罩)=1个
LED Video Light(reflector included)=1pc



灯架座=1个
Stand Holder=1pc



柔光布=1块
Soft cloth=1pc



8字尾电源线=1条(3m)
Power cable=1pc(3m)



电源转换器=1个(pw-11)
Power adapter=1pc



电池手柄=1个(p77)
Battery grip=1pc



收纳包=1个
Storage bag=1pc



便携影视灯 旋涡系列 Portable LED video light BJ series

●BJ-600A/●BJ-600B

Telescopic Zoom

伸缩变焦 (12°-50°)

包装体积和重量 / Package size and weight: 17x17x9cm / 1.2kg



Dual Power
Supply



2700-6500K
(BJ-600A)



FX 5 kinds



TLCI



CRI



变焦范围12°-50° / Zoom range 12°-50°

 电源转换器PW-24 AC power adapter PW-24	 蜂巢罩 / Grid SN-32 / 68095 [含: 4块色片+透明片, 蜂巢网, 四叶挡板] [With transparent filter, grid and 4-leaf barndoor.]	 桌面支架套装 KT-LH204 Desktop stand set KT-LH204
标配 Included	产品配件 / Includes (另购/Sold separately)	

| 产品参数 / Product parameters

型号 / Model	BJ-600A	BJ-600B
货号 / Item No.	640248	640279
功率 / Power	30W	
灯体输入电压 / Input voltage	DC15-20V / DC7.4Vx2	
显色指数 / CRI	≥96	
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96	
色温 / CCT	(2700K-6500K)±200K	5600K±200K
光通量 / Luminous flux	3500LM	3600LM
光照度 / Illuminance	22000Lux (聚光:0.5M / Spotlight, 0.5M)	35000Lux (聚光:0.5M / Spotlight, 0.5M)
照射角度 / Angle	120°	
功率调节 / Power adjustment	0%-100%	
场景光效模式 / FX effects	5种 / 5kinds	
调焦范围 / Focusing range	12°-50°	
电源转换器 / AC adapter	输入电压: AC100V-240V / Input voltage: AC100V-240V	
	DC17V±2A / output voltage: DC17V±2A	
散热 / Cooling way	铝材散热器+电子静音风扇 Aluminum alloy cooling +Electronic silent fan	
灯体尺寸和重量 / Dimension and weight	21.5x11x9cm/0.67Kg	
包装体积和重量 / Package size and weight	17x17x9cm 1.2kg/1pc	



便携影视灯 旋涡系列
Portable LED video light BJ series

 **BJ-150CZ**

Telescopic Zoom

伸缩变焦 (20°-55°)

包装体积和重量 / Package size and weight: 17x17x9cm / 0.95kg



RGB 360°



2700-6500K



FX 4 kinds



TLCI



CRI



遥控器/remote controls
TX-RGB02

电源转换器 PW-29(24V-1A)=1个
Power adapter PW-29(24V-1A) = 1PC



蜂巢罩 / Grid
SN-32 / 68095

含: 4块色片+透明片, 蜂巢网, 四叶挡板
With transparent filter, grid and 4-leaf barndoor.

标配
Included

产品配件 / Includes
(另购/Sold separately)

产品参数 / Product parameters

型号 / Model	BJ-150CZ
货号 / Item No.	640332
功率 / Power	15W
灯体输入电压 / Input voltage	DC24V
显色指数 / CRI	≥96
电视照明一致性指数 / TLCI	≥96
色温 / CCT	(2700K-6500K)±200K
色相 / Hue	H000-H360
光通量 / Luminous flux	1500LM
光照度 / Illuminance	2050Lux(聚光:0.5M / Spotlight, 0.5M)/ 1460Lux(泛光:0.5M / float, 0.5M)
功率调节 / Power adjustment	0%-100%
场景光效模式 / FX effects	4种 / 4kinds
调焦范围 / Focusing range	20°-50°
电源转换器 / AC adapter	输入电压:AC100V-240V / Input voltage:AC100V-240V DC24V±1A / output voltage:DC24V±1A
散热 / Cooling way	自然散热 / Natural cooling
灯体尺寸和重量/Dimension and weight	21.5x11x9cm/0.67Kg
包装体积和重量 / Package size and weight	17x17x9cm / 0.95Kg

支撑附件

Support accessories



LS-20
611004



LS-70
611005



LS-200A
611091



LS-280B
611003



LS-13
611071



LS-16
611081



LS-280AT
611120



LS-280S
611085



LS-3000S
(含脚轮 / With wheels)
611086



Y660 II
611084



Y660 III
611114



LS-M16
(含脚轮 / with wheels)
611088

产品参数/ Product parameters						
地灯架		灯架				
型号/Model	LS-20	LS-70	LS-200A	LS-280B	LS-280AT	LS-280S
货号/Item No.	611004	611005	611091	611003	611120	611085
	220mm	700mm	2000mm	2600mm	2800mm	2600mm
	220mm	500mm	850mm	1100mm	1130mm	1100mm
	260mm	480mm	710mm	960mm	980mm	960mm
	0.7kg	0.9kg	1kg	2.7kg	2.1kg	2.8kg
节数 / Section	/	2	3	3	3	3
	/	Φ19 / Φ25	Φ19 / Φ22 / Φ25	Φ25 / Φ30 / Φ35	Φ25 / Φ30 / Φ35	Φ25, Φ30, Φ35
脚管 / Leg	/	/	16	Φ22	Φ22	Φ22
	3kg	3kg	4.0kg	5.0kg	6kg	5kg
	/	/	780mm	1160mm	1110mm	680mm
材质 / Material	铝材/Aluminum	铝材 / Aluminum	铝材 / Steel	钢管 / Steel	铝材 / Aluminum	不锈钢/stainless steel
灯架头 / Holder						

产品参数/ Product parameters					
	横臂灯架	二合一灯架	C型架		横臂灯架
型号/Model	LS-13	LS-16	Y660II	Y660III	LS-M16
货号/Item No.	611071	611081	611084	611114	611088
	/	4000mm	3300mm	3200mm	2260mm
	/	1230mm	1490mm	1800mm	1150mm
	830mm	/	/	/	1500mm
	2.1kg	3.9kg	8.08kg	/	22.4kg
节数 / Section	2	4	/	12.3kg	5
	/	Φ30, Φ35	Φ25 / Φ30 / Φ35	/	Φ25/Φ30/Φ35/Φ40/Φ45
脚管 / Leg	/	Φ22	/	Φ25 / Φ30 / Φ35	25×25mm
横臂 / Cross bar	Φ25 / Φ30	Φ19 / Φ22	/	/	/
	10kg	10kg	20kg	20kg	5kg
	/	/	/	/	1340mm
	1580mm	2110mm	1070mm	2250mm	2600mm
	830mm	1150mm	/	/	2200mm
材质 / Material	钢管 / Steel	钢管 / Steel	不锈钢 / stainless steel	不锈钢 / stainless steel	不锈钢 / stainless steel
灯架头 / Holder					

支撑附件
Support accessories



ZK330
611155



LH-600
65086



LH-338
611134



MI-250
611104



KT-LH204
611154

产品参数/ Product parameters

台面灯座 Desktop light holder				迷你三脚架 Mini tripod	桌面支架套装 Desktop stand set
型号 Model	ZK330	LH-600	LH-338	MI-250	KT-LH204
	460mm	630mm	960mm	250mm	350mm
	300mm	350mm	—	150mm	500mm
	280mm	—	500mm	200mm	—
材质 Material	铝材 Aluminum			ABS+金属 ABS+METAL	金属 METAL

电源附件/Power accessories
电池/电池座/Battery/battery holder



619022
BP-230
(DC14.8V-15600mAh)



619021
BP-115
(DC14.8V-7800mAh)



619026
P77
(DC14.8V/5200mAh)



619011
NP-F970
(7.2V-6600mAh)



619012
NP-F770
(7.2V-4400mAh)



619013
NP-F570
(7.2V-2200mAh)



621019 LB-C13
(输入 / Input: AC100V-240V
输出 / Output: DC16.8V 3000mAh)



622009 LB-C03
(输入 / Input: AC100V-240V
输出 / Output: DC8.4V=600mAh)



620004
BP-V01II
(DC24V)



620003
BP-V02
(DC60V/24V)



620006
BP-V03
(DC48V/24V)



620005
NP-02
(DC14.8V)



620001
NP-04
(DC14.8V)